



DEMEX

SÄTT GRÄNSER

DE-FENCE VILLASTÄNGSEL





DE-FENCE VILLASTÄNGSEL


DEMEX Stängselnät

Beskrivning

De-Fence villastängsel, även känt som villastaket, monteras runt villor och offentliga områden för att markera var gränsen går mellan privat och offentligt. Det används för att inhägna, hålla ute eller hålla inne. För många är stängslet en fråga om trygghet och lugn, medan det för andra framför allt handlar om estetik och stil.

Standardhöjderna är 800 mm, 1000 mm, 1200 mm och 1500 mm och kan kompletteras med överliggare ovanför för att öka stängslets hållbarhet.

Villastängslet är antingen varmförzinkat eller varmförzinkat och färgat (pulverlackerat/plastbelagt).

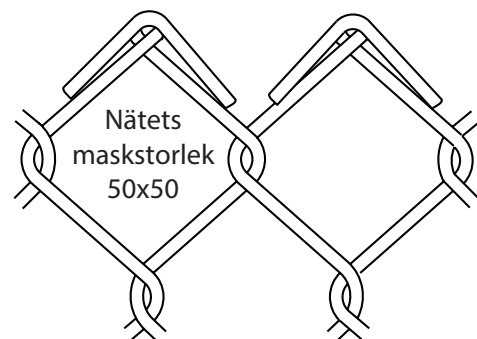

Varmförzinkat Stängselnät/Stagtråd

Stängselnätet är normalt 800mm, 1000 mm, 1200 mm och 1500 mm högt med en maskstorlek på 50x50 mm och en trådtjocklek på 3,0 mm. Stagtråden har dimensionen 4,0 mm. Varmförzinkat (starkt förzinkat) har en minsta zinkbeläggning på 240 gram per kvadratmeter.

Se även De-Fence förskolestängsel. Detta stängsel har en maskstorlek på 40x40.

Plastbelagt Stängselnät/Stagtråd

Stängselnätet och stagtråden finns tillgängliga i standardfärgerna Mörkgrön RAL 6005, Olivgrön RAL 6003 och Svart RAL 9005. Andra färger är möjliga vid stora volymer.

Vid plastbelagt stängselnät är tråden 3,0x2,5 mm, där kärntråden är 2,5 mm och starkt förzinkad under plastbeläggningen. Plastbeläggningen appliceras med en sintrad process för att säkerställa att plasten sitter fast ordentligt. Stagtråden har dimensionen 4,0x3,5 mm alternativt 4,5x3,5 mm.



Varmförzinkade Stolpar/Snedstag/Överliggare

Stolparna är tillverkade av fyrkantsstål med dimensionerna 40x40x1,5 mm.

Hörnstolpar, ändstolpar och grindstolpar förstärks med ett runt snedstag med måtten 44x1,5 mm och en längd på 3500 mm.

Överliggarna är runda med måtten 44x1,5 mm och en längd på 7000 mm.

Alla stolpar är försedda med ett dräneringshål längst ned för att möjliggöra avrinning av vatten i händelse av kondensbildning.

Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461:2009

Pulverlackerade Stolpar/Snedstag/Överliggare/Grindar

Stolpar, överliggare, grindar och stag kan beställas i pulverlackerat utförande i valfri färg, men som standard är de i färgerna Mörkgrön RAL 6005, Olivgrön NCS 6112-G53Y och Svart RAL 9005. De är alltid varmförzinkade undertill.



Fästdetaljer

Stängselnätet fästs i mellan- och hörnstolparna med klammer och popnit i rostfritt material. Vid ändstolparna och grindstolparna används en 6 mm rostfri rundstång tillsammans med klammer och popnit för infästning.

Stagtråden och taggtråden spänns upp i grindar, hörn- och ändstolparna med sträckskruv M8x250 eller alternativt M8x150 i rostfritt material. De fästs i mellanstolparna med klammer och popnit.

I ändarna på snedstagen monteras varmförzinkade stagtappar som fäst i stolparna med rostfria skruvar och varmförzinkad muttrar/brickor.

På alla stolpar monteras ett plastlock upptill för att förhindra att vatten tränger in i dem.


Överliggarna skarvas med ett rör som är 40x1,5 mm och har en längd på 200 mm. De monteras fast på mellanstolparna med ett överliggarebeslag med popnit och på hörnstolparna med ett hörnbeslag. Överliggarna monteras mot grindarna med överliggarebeslag anpassat för grind.

Montering

Stolparna är minst 400 mm längre än höjden och gjuts direkt i betongfundamentet.

Om man stöter på berg används en bergdubb. Dessutom kan man komplettera med stolpfötter till stolparna som möjliggör montering av stängslet på en betongplatta. När det gäller stängselnätet, så najas det i stagtråden med varannan naj.

Stagen monteras alltid på utsidan för att förhindra klättring.

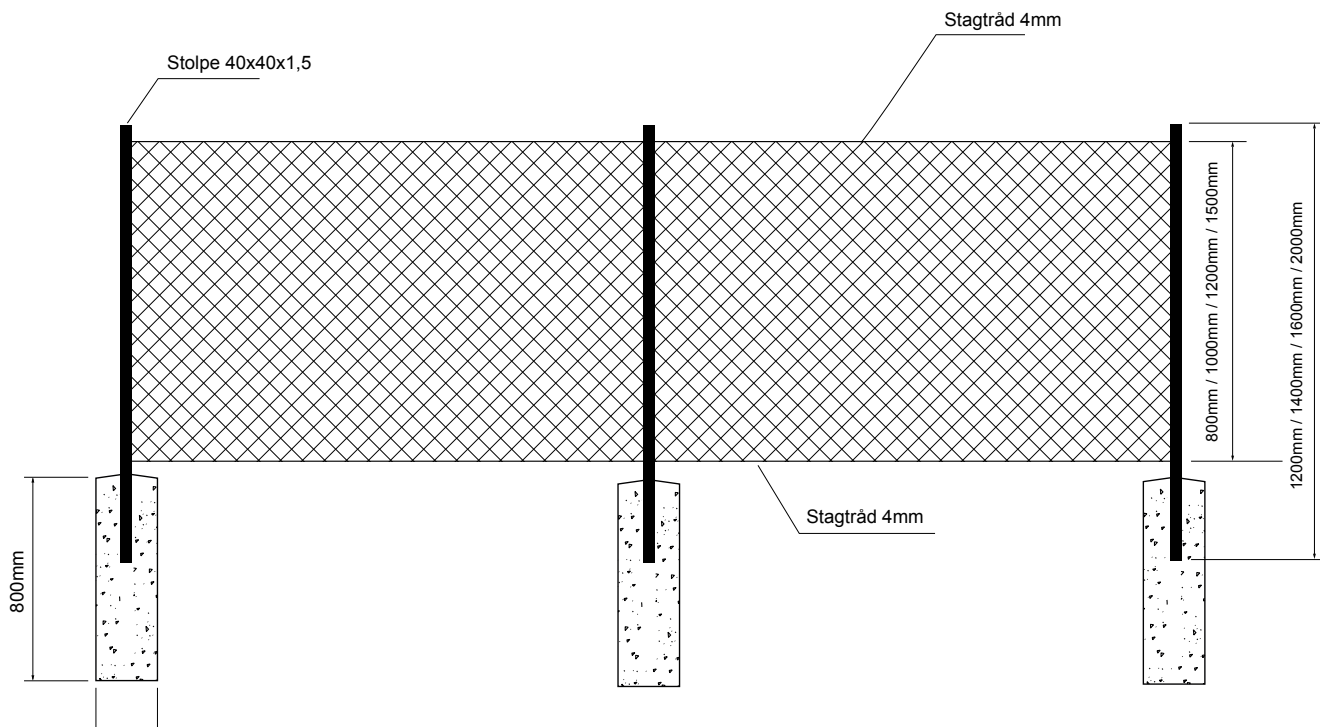


Grindar

Till villastängslet används vanligtvis Demex Bamse grind, som är fylld med 40x40 nät och har inbyggt halsmåttskydd. Alternativt kan Demex Gustavson grind användas.

Både Bamse- och Gustavsson-grindarna kan fås med profilfyllning istället för nät. Profilerna är då 20x20 mm med ett avstånd på 100 mm mellan dem.

Grindarna kan också tillverkas med förhöjda stolpar för att bättre passa ihop med överliggaren och ge extra stabilitet.

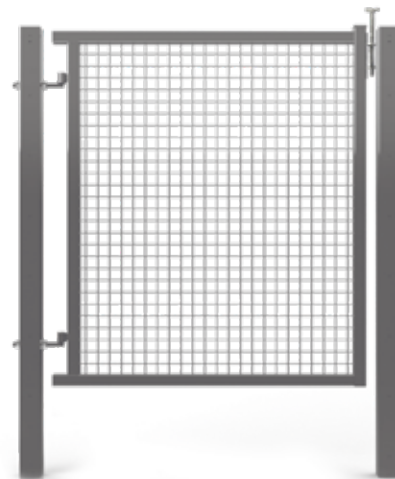

Lås

Standardlåset som ingår i Bamse grinden är B-lås. Men det finns också möjlighet att använda Demex BT-lås, Demex villatrycke, Demex lyftlås, Demex Rox-lås eller Demex Barnstugelås 6kg med grindarna.

Utöver detta kan grindarna kompletteras med Demex barnstugekätting, Demex villahänglås eller olika typer av dörrstängare.



DEMEX

SÄTT GRÄNSER

KONTAKT

info@demex.se

+46 371-33 540

www.demex.se