

DATABLAD

Glass XS - Väggläsare

Glass XS Väggläsare, med sin stilrena eleganta design, underlättar integrationen av väggläsaren i kombination med dörrkontrollenheter för en enkel och komplett kontroll av elektroniska enheter.



TEKNISK DATA:

Mått:	90 x 90 x 4 mm
Vikt:	0,8 g
Ytmaterial:	Härdat glas
IP klassning:	IP66
Certifikat:	CE, UKCA, FCC, IC, ACMA, EAC, MIC, IMDA, CRA, SUBTEL

ELEKTRONISKA EGENSKAPER:

Ström:	12V som levereras via kontrollenhet.
Anslutning till kontrollenhet:	AWG24 twisted pair eller AWG18 kabelanslutning.
LED lampor:	Flerfärgsled för att indikera tillträdesrättigheter.

ELEKTRONISKA PARAMETRAR:

Driftförhållanden:

	Min	Max	Enhet
Temperatur:	-30*	70	°C
Luftfuktighet:	35	85	%

Strömförbrukning:

	Min	Max	Enhet
Reader		195	mA

Driftspänning:

	Min	Max	Enhet
Läsare:	6	16	V

RF parametrar:

	Min	Gen	Enhet
RFID frekvens:		13,56	MHz
Bluetooth LE frekvens:	2,4	2,445	GHz

ID TEKNOLOGIER:


JustIN Mobile Credentials ¹ :	•
NXP MIFARE ² :	•
HID ³ :	•

¹Bluetooth Digital Key and Near Field Communication (NFC) capability.

²MIFARE® DESFire® EV1/EV2/ EV3, MIFARE® Plus, MIFARE® Ultralight C, MIFARE® Classic.

³iCLASS®, Seos®.

TEKNISK RITNING:

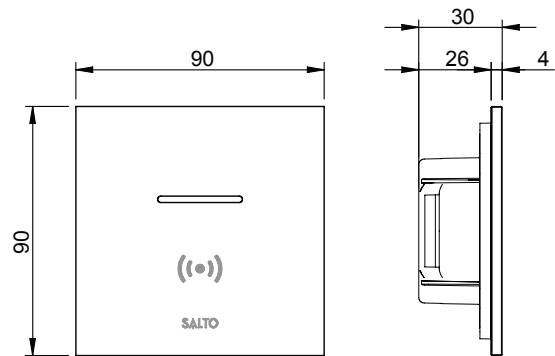

SALTO PLATTFORMAR:



	S ¹	KS ²	H ³
SVN data-on-card	•	—	•
JustIN Mobile	•	•	•
BLUEnet Wireless	• ⁴	•	•
Apple Wallet	—	—	•

¹Salto Space. Nätverksbaserad passerkontrollplattform

²Salto KS. Molnbaserad passerkontrollplattform

³Salto Homelok. Molnbaserad passerkontrollplattform

⁴RFnet Wireless versioner är inte kompatibla

FÄRGER:

Svart	•
Vit	•

Salto Systems.

Ta kontakt med vårt team.

Ge oss en kort sammanfattning av dina behov eller ditt nästa projekt så återkommer vi till dig.

Spanien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Nederländerna, Belgien, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Italien, Portugal, US (NYC - Atlanta - LV), Kanada, Mexico, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Chile, UAE, Indien, Sydafrika, Singapore, Kina, Hong Kong, Korea, Vietnam, Australien, Nya Zeeland.

