

Id nr. 40559-053
Modell IO90.195.120.065.WDAC



Säkerhetsförvaringsskåp för litiumjonbatterier
ION-ULTRA-90
Modell IO90.195.120.065.WDAC, antracit grå (RAL 7016)

Funktion/ konstruktion:

- **Robust konstruktion och lång livslängd:** robust, högkvalitativ, reptåligt yttre hölje med pulverlackerad strukturerad yta
- **Bekväm inlagring och plockning:** öppna två skåpdörrar samtidigt med bara ena handen.
- **Användarvänlig och säker:** Dörrarna hålls öppna för en säker och bekväm manövrering, och stängs automatiskt efter 10 sekunder.
- Fabriksmonterad potentialfri omkopplingskontakt för vidarebefordran av larm. Som tillval finns relä- eller fjärrdetekteringsmodul.
- **Ingen obehörig användning:** dörrar låsbara med cylinderlåsning (integration i befintligt låssystem möjligt) och indikator för låsläge (röd/grön). Permanent förregling av dörrarna med automatisk 2-punktslåsning.
- **Integrerade transportsockeln:** skåpet kan snabbt evakueras vid en nödsituation och tas ut till en skyddad plats utomhus.
- **Enkel justering:** justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
- Rökdetektor och två temperatursensorer för branddetektering och vidarebefordran av larm till fastighetsstyrtekniken.
- Avluftning integrerad för undvikande av värmeuppdämning under batteriladdning.
- Tryckavlastningsöppning i huvuddelen
- **Mångsidigt skydd:** 90 minuters brandskydd från utsidan till insidan (typ 90 / typtestad i enlighet med EN 14470-1) och brandskydd i mer än 90 minuter för bränder från insidan till utsidan
- LED-funktionsindikering med ljus- och ljudlarm medför snabb identifiering av en nödsituation utan att skåpdörrarna behöver öppnas.

Mått	
Bredd (extern)	1193,00 mm
Djup (extern)	650,00 mm
Höjd (extern)	1953,00 mm
Bredd (intern)	1050,00 mm
Djup (intern)	565,00 mm
Höjd (intern)	1643,00 mm

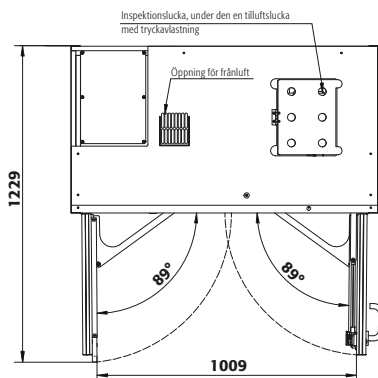
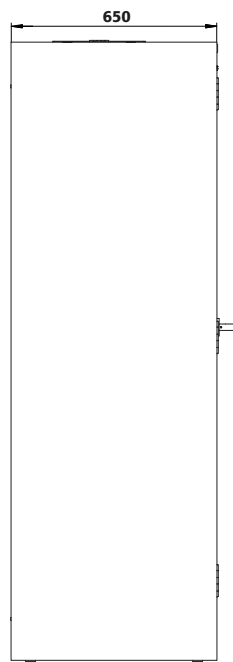
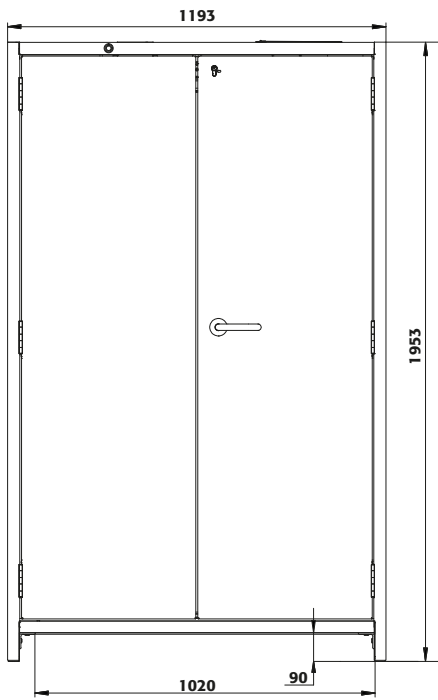
Vikt / belastning	
Vikt utan inredningsutrustning	550 kg
Fördelad belastning	584,22 kg/m ²
Maximal belastning	600 kg

Ventilation	
Frekvens	50/60 Hz
Nominell spänning	230/400 V
Strömförbrukning i drift	20 W

Uttagslistor (Laddningsström)	
Säkring (1-fas)	16 A
Effekt max. (1-fas)	3,68 kW
Säkring (3-fas)	3 x 16 A
Effekt max. (3-fas)	11,04 kW

Färgning / Ytbehandling	
Kroppsfärgkod	RAL 7016
Kroppsfärg	Antracit grå
Ytbehandling av kroppen	texturerat
Färgkod för dörr/låda	RAL 7016
Färg på dörr/låda	Antracit grå
Ytbehandling av dörr/låda	texturerat

Allmän information	
Antal dörrar	2
Dörröppningsvinkel	89,50°
Djup användbar arbetsyta	1229 mm
Transportbas med ingångsbredd	1120 mm
Transportbas i instegshöjd	90 mm
Tulltaxanummer	94032080

Framprofil**Sidoprofil**

Mer information finns på www.asecos.com