

PRODUKTBLAD

620 RF-SERIE



SPISFLÄKT


ALLIANCE

SPISKÅPA

FRANKE

620-serie

Med sin minimalistiska design passar 620-serien de Nordiska köken perfekt. Produkten är tillverkad i Sverige utefter våra Nordiska behov och med konsumenten i fokus. Tack vare det timerstyrda EVL- läget säkerställer du en efterventilation som är nästintill ljudlös samtidigt som du tar bort de sista resterna av matos. Frankes unika Easy Clean gör att du kommer åt att rengöra fläkten på insidan så väl som motorpaketet då motorn enkelt kan plockas ner för en enklare och renare vardag. Produkten finns i flera olika utföranden beroende på vilken typ av ventilationslösning du efterfrågar. 620-serien går att kombinera ihop med designkupor Next Plus och Brick.

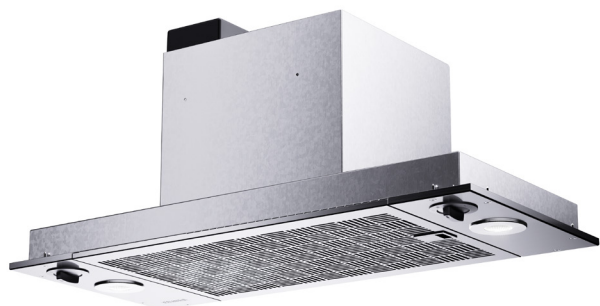

620



625



622



624



620 monterad i Next Plus och Brick

SPISFLÄKT

Bredd (cm)	49/66
Belysning (W)	Led2x2 /3000K
Filter	Rostfritt stål
Brytare	MekaniskElektronisk
Osuppfångning (%)	98

	C					A (HE)				
	1	2	3	4	5	EVL	1	2	3	Int.
Hastigheter										
Motoreffekt (W)	20	32	47	88	165	21	37	57	117	255
Ljudeffektnivå (dB(A))	34	45	50	61	69	34	41	46	55	69
Ljudtrycknivå (dB(A))	30	39	46	57	65	30	37	42	51	65
Luftmängd (m ³ /h)	121	176	240	382	568	115	175	231	359	723
Lm friblåsande (m ³ /h)	125	181	247	400	615	-	-	-	-	-

Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160
Energiklass	C/A (HE)
EasyClean	Ja
Min.montagehöjd (mm)	450 från elspis 650 från gasspis

ALLIANCE

Bredd (cm)	49
Belysning (W)	Led2x2/3000K
Filter	Rostfritt stål
Brytare	Elektronisk
Timerstyrtspjäll	60min
Osuppfångning (%)	Se tabell

Hastigheter	1	2	3
Motoreffekt (W)	21	32	83
Ljudeffektnivå (dB(A))	40	48	63
Ljudtrycknivå (dB(A))	35	43	59
Luftmängd (m ³ /h)	-	-	-
Lm friblåsande (m ³ /h)	130	177	355

Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160
Energiklass	C
EasyClean	Ja
Min.montagehöjd (mm)	450 från elspis 650 från gasspis

SPISKÅPA

Bredd (cm)	49/66
Belysning (W)	Led2x2/3000K
Filter	Rostfritt stål
Brytare	Elektronisk
Timerstyrt spjäll	60min
Osuppfångning (%)	Se tabell

Elanslutning	230 V skyddsjordad Villa:Fast anslutning
Kanalanslutning (mm)	ø 125/160 mm
Min.montagehöjd (mm)	450 från elspis 650 från gasspis

PRODUKTER


SPISFLÄKT

Spisfläkten har inbyggd motor och kräver egen ventilationskanal för att ventileras ut matos.
Kolfilterkit finns som tillbehör.

C-klass: Mekanisk användargränssnitt

A-klass: Elektroniskt användargränssnitt samt potentialfri kontakt (-12)

Produkttyp	Montage	Artikel	Bredd	Färg	Art.nr
Spisfläkt, C-klass	Inbyggd i skåp	620	49cm	Rostfri	305.0705.634
Spisfläkt, C-klass	Inbyggd i skåp	620	66cm	Rostfri	305.0705.647
Spisfläkt, A-klass, -12	Inbyggd i skåp	625-12	49cm	Rostfri	305.0705.635
Spisfläkt, A-klass, -12	Inbyggd i skåp	625-12	66cm	Rostfri	305.0705.648

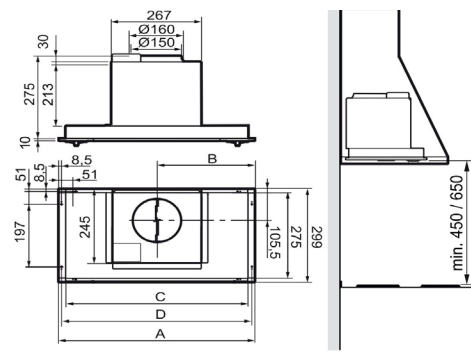

	A	B	C	D
49 cm	487	244	447	470
66 cm	657	328,5	618	640



PRODUKTER

ALLIANCE



Alliance är benämningen på en produkt som kopplas ihop med befintligt ventilationssystem.

Produkten har en egen motor med tre hastigheter som ökar luftflödet vid matlagning samt ett spjäll för inställning av grundflöde. Alliance finns för både lägenhet -10 och villa-16.

-10 Produkt med motor och spjäll som kopplas ihop med fastighetens centralfläkt

-16 Produkt med motor och spjäll som kopplas ihop och styr fastighetens centralfläkt

Produkttyp	Montage	Artikel	Bredd	Färg	Art.nr
Alliance -10	Inbyggd i skåp	624-10	49cm	Rostfri	305.0705.642
Alliance -16	Inbyggd i skåp	624-16	49cm	Rostfri	305.0705.646

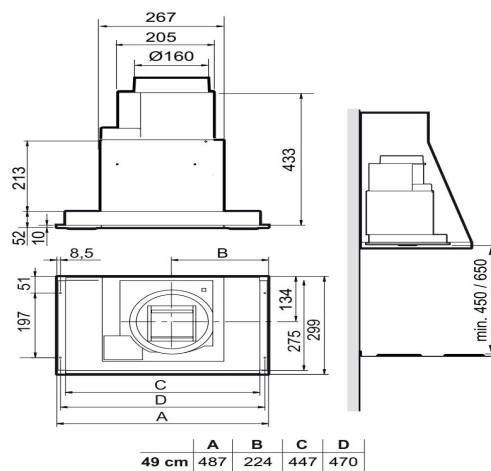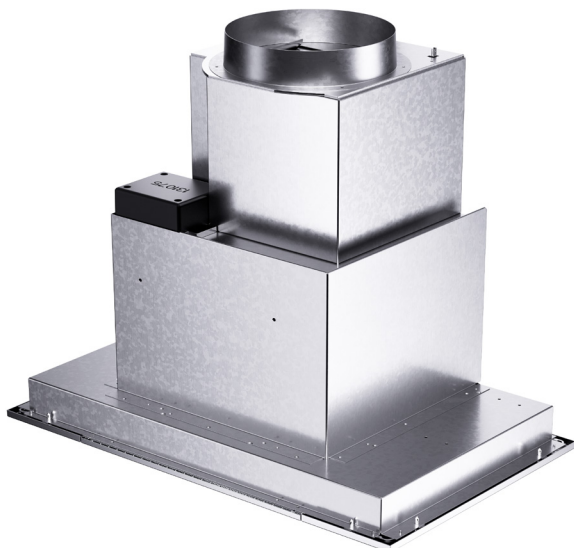


PRODUKTER

SPISKÅPA

Spiskåpan saknar egen motor, den nyttjar istället husets centralfläkt.
Luftflödet justeras genom öppning eller stängning av spiskåpans spjäll.
Spiskåpa finns för både lägenhet -10/12 och villa -14/16.

- 10: Fastigheter med gemensam centralfläkt.
- 12: Fastigheter med gemensam centralfläkt, potentialfri kontakt
- 14: Programmerbar styrning (0-10 V) som ger möjlighet att styra extern EC motor.
- 16: Med transformator för reglering av centralfläkt i fastigheter med egenstyrd ventilation.


Produkttyp	Montage	Artikel	Bredd	Färg	Art.nr
Spiskåpa -10/12	Inbyggd i skåp	622-10/12	49cm	Rostfri	305.0705.636
Spiskåpa -10/12	Inbyggd i skåp	622-10/12	66cm	Rostfri	305.0705.649
Spiskåpa -14	Inbyggd i skåp	622-14	49cm	Rostfri	305.0705.638
Spiskåpa -16	Inbyggd i skåp	622-16	49cm	Rostfri	305.0705.640

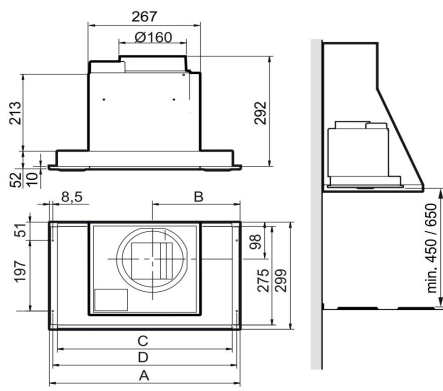

	A	B	C	D
49 cm	487	234	447	470
66 cm	657	319	618	640

OSUPPFÅNGNING (%)

Installationshöjd 50cm, SS-EN13141-3:2017

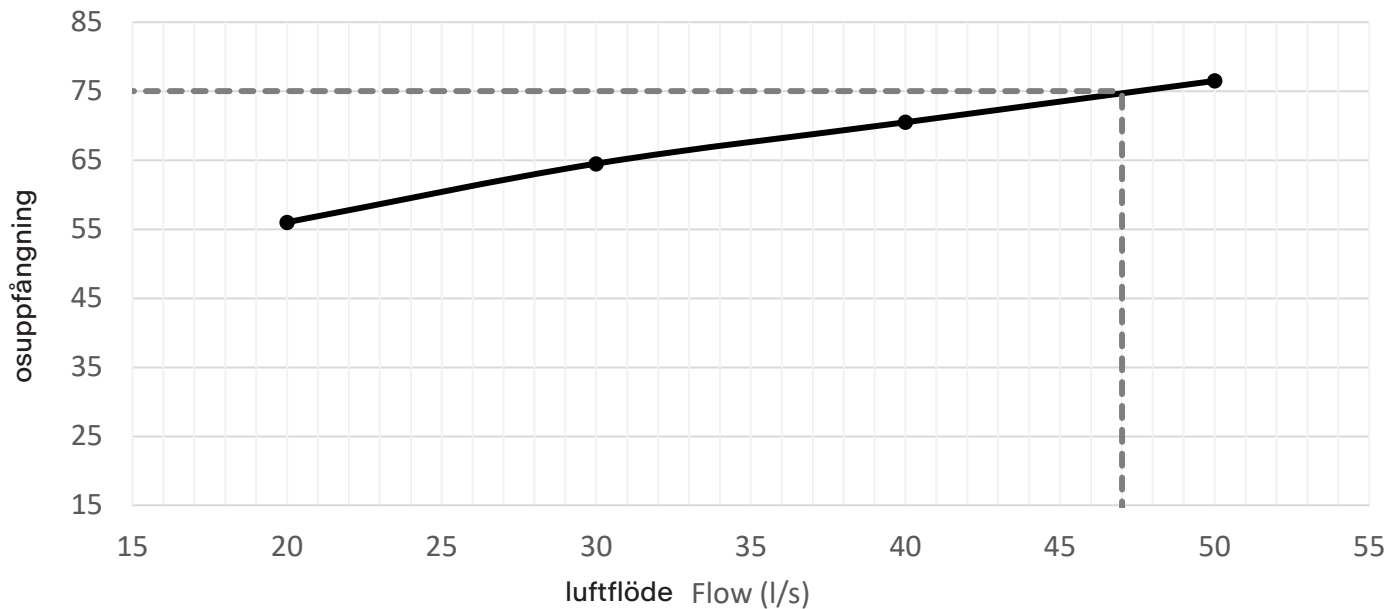

TILLBEHÖR

Tillbehörstyp	Beskrivning	Färg	Art. nr
Intern skorsten inkl. kolfilterpatron	Monteras i överskåp, höjd 700-880 Min utrymme mellan överskåp och innertak ca: 120mm Min skåpdjup 280mm Kolfilterpatron 475mm	Vit	112.0298.466
Kolfilterpatron	Kolfilterpatron för utbyte, höjd 475mm		112.0315.689