

PRODUKTBLAD SPIRIT



SPISFLÄKT

ALLIANCE

SPISKÅPA

FRANKE

SPIRIT

Tack vare det nya skjutspjället har vi lyckats kombinera oöveträffad driftsäkerhet med låg bygghöjd (60 mm) vilket återspeglas i det smäckra formspråket.

Styrning av motor och spjäll sker på elektronisk väg vilket ytterligare borgar för långa serviceintervall och tillförlitlig funktion. I kombination med nya högeffektiva aluminiumfilter, EC-motor och möjlighet till integrerad spisvakt vill vi hävda att Futurum Spirit är den mest kompetenta modellserie vi någonsin lanserat.

Kommer med LED-belysning, är utrustad med filtervakt och har elektronisk brytare.



MODELLER



Spisfläkt-/Kolfilterfläkt-/Alliance-/Comfort Plus Spirit, 1200B/1292B/1240B/1243B, vit



Spisfläkt-/Alliance-/Comfort Plus Spirit, 1200B/1240B/1243B, rostfri



Kolfilterfläkt Spirit, 1290B, vit med kolfiltersats



Spiskåpa Spirit, 1221B/1225B, vit, liten volymdel



Spiskåpa Spirit, 1221B/1225B, rostfri, liten volymdel




Spiskåpa Spirit, 1222B, vit, stor volymdel

SPISFLÄKT

Bredd (cm)	50/60/70
Belysning (W)	Led 1x6,5
Filter	Aluminium
Brytare	Elektronisk
Osuppfångning (%)	98/80 (kolfilterfläkt)

	SPISFLÄKT (1200B)					KOLFILTERFLÄKT (1290B)					TVÄTTBART KOLFILTER (1292B)				
	EVL	1	2	3	Boost	EVL	1	2	3	Boost	EVL	1	2	3	Boost
Hastigheter															
Motoreffekt (W)	10	12	18	32	53	10	12	15	28	45	10	13	16	30	59
Ljudeffektnivå (dB(A))	43	48	55	62	67	38	46	52	60	64	41	47	52	60	65
Ljudtrycknivå (dB(A))	39	44	51	58	63	34	42	48	56	60	37	43	48	56	61
Luftmängd (m ³ /h)	105	135	185	251	305	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Lm friblåsande (m ³ /h)	105	140	190	265	320	40	60	80	130	160	80	115	145	220	270

Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125
Energiklass	A+
EasyClean	Ja
Min.montagehöjd (mm)	440 från elspis 650 från gasspis

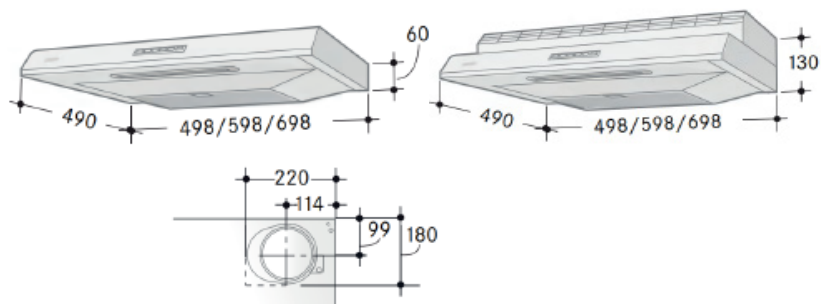


ALLIANCE

Bredd (cm)	50/60/70
Belysning (W)	Led 1x6,5
Filter	Aluminium
Brytare	Elektronisk
Timerstyrtspjäll	60min
Osuppfångning (%)	Se tabell

	1	2	3
Hastigheter			
Motoreffekt (W)	22	33	84
Ljudeffektnivå (dB(A))	49	60	68
Ljudtrycknivå (dB(A))	45	56	64
Luftmängd (m ³ /h)	117	180	272
Lm friblåsande (m ³ /h)	125	192	290


Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125
Energiklass	A
EasyClean	Ja
Min.montagehöjd (mm)	440 från elspis 650 från gasspis

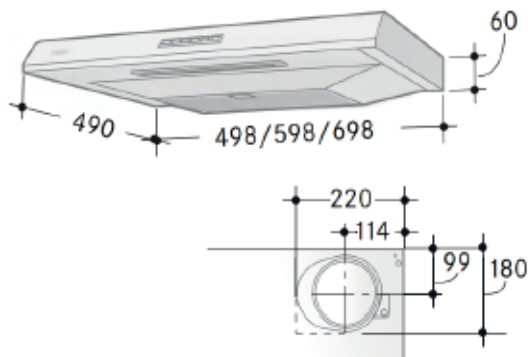

SPISKÅPA

Bredd (cm) 50/60/70
Belysning (W) Led 1x6,5
Filter Aluminium
Brytare Elektronisk
Timerstyrt spjäll 60min
Osuppfångning (%) Se tabell
Elanslutning 230 V skyddsjordat

Kanalanslutning (mm) \varnothing 125
Min.montagehöjd (mm) 440 från elspis
650 från gasspis

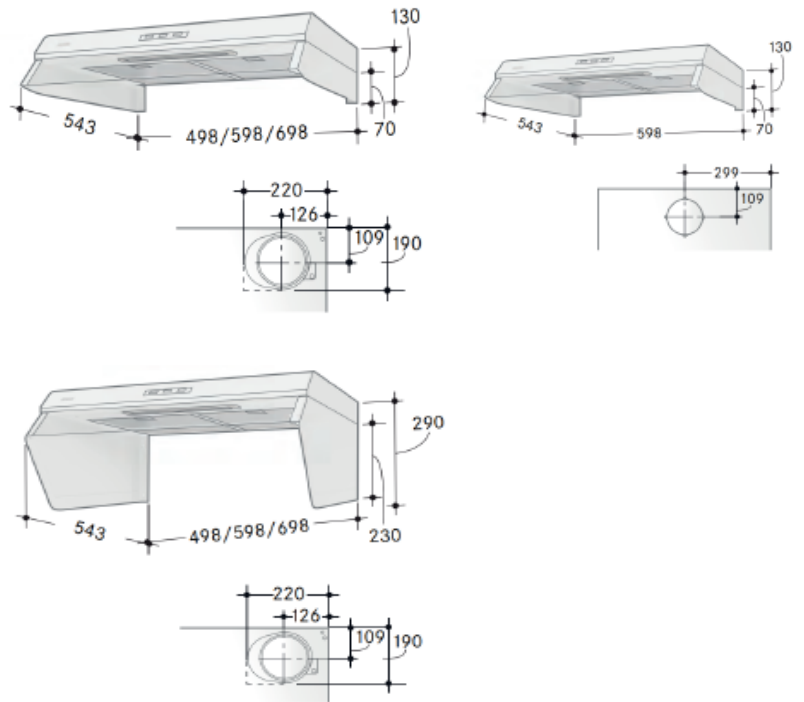

PRODUKTER

SPISFLÄKT

Spisfläkten har inbyggd motor och kräver egen ventilationskanal för att ventilera ut matos. Kolfilterfläkt har filtermatta i kolfilterlåda placerad ovanpå fläkt för bästa prestanda.

Produkttyp	Montage	Artikel	Bredd	Färg	Art.nr
Spisfläkt	Under skåp	1200B	50cm	Vit	300.0616.731
Spisfläkt	Under skåp	1200B	60cm	Vit	300.0616.730
Spisfläkt	Under skåp	1200B	70cm	Vit	300.0616.728
Spisfläkt	Under skåp	1200B	60cm	Rostfri	300.0616.729
Spisfläkt SAFE	Under skåp	1200BS	60cm	Vit	300.0616.727
Kolfilterfläkt, tvättbart kolfilter	Under skåp	1292B	50cm	Vit	300.0616.703
Kolfilterfläkt, tvättbart kolfilter	Under skåp	1292B	60cm	Vit	300.0616.702
Kolfilterfläkt, tvättbart kolfilter	Under skåp	1292B	70cm	Vit	300.0616.701
Kolfilterfläkt, tvättbart kolfilter	Under skåp	1292B	60cm	Rostfri	300.0716.837
Spisfläkt med kolfilterlåda	Under skåp	1290B	50cm	Vit	300.0616.688
Spisfläkt med kolfilterlåda	Under skåp	1290B	60cm	Vit	300.0616.686
Spisfläkt med kolfilterlåda	Under skåp	1290B	70cm	Vit	300.0616.629

ALLIANCE

Alliance är benämningen på en produkt som kopplas ihop med befintligt ventilationssystem. Produkten har en egen motor med tre hastigheter som ökar luftflödet vid matlagning samt ett spjäll för injustering av grundflöde. Alliance finns för både lägenhet -10 och villa-16.

-10 Produkt med motor och spjäll som kopplas ihop med fastighetens centralfläkt.

-16 Produkt med motor och spjäll som kopplas ihop och styr fastighetens centralfläkt.

SP= Produkt är förberedd för spisvaktssensor.

Produkttyp	Montage	Artikel	Bredd	Färg	Art.nr
Alliance -10	Under skåp	1240B-10	50cm	Vit	300.0616.755
Alliance -10	Under skåp	1240B-10	60cm	Vit	300.0600.522
Alliance -10	Under skåp	1240B-10	70cm	Vit	300.0616.754
Alliance -10	Under skåp	1240B-10	60cm	Rostfri	300.0600.523
Alliance -16	Under skåp	1240B-16	60cm	Vit	300.0600.533
Alliance -16	Under skåp	1240B-16	70cm	Vit	300.0616.756
Alliance -16	Under skåp	1240B-16	60cm	Rostfri	300.0600.534
Comfort plus -10SP	Under skåp	1243B-10SP	50cm	Vit	300.0616.753
Comfort plus -10SP	Under skåp	1243B-10SP	60cm	Vit	300.0600.537
Comfort plus -10SP	Under skåp	1243B-10SP	70cm	Vit	300.0616.752
Comfort plus -10SP	Under skåp	1243B-10SP	60cm	Rostfri	300.0600.538

PRODUKTER

SPISKÅPA

Spiskåpan saknar egen motor, den nyttjar istället husets centralfläkt. Luftflödet justeras genom öppning eller stängning av spiskåpans spjäll. Spiskåpa finns för både lägenhet -10/12 och villa -16/-18.

-10: Fastigheter med gemensam centralfläkt.

-12: Fastigheter med gemensam centralfläkt, potentialfri kontakt.

-16 (utgår 2024-12-31, ersätts av -18): Med transformator för reglering av centralfläkt i fastigheter med egenstyrd ventilation.


-18: Fastigheter med egenstyrd ventilation, produkt utrustad med transformator och programmerbar styrning (0-10V) vilket ger möjlighet att styra externa AC eller EC motor

SAFE: Produkt har integrerad spisvaktssensor.

Produkttyp	Montage	Artikel	Bredd	Färg	Art.nr
Spiskåpa -10 Liten Volymdel	Under skåp	1221B-10	50cm	Vit	300.0600.367
Spiskåpa -10 Liten Volymdel	Under skåp	1221B-10	60cm	Vit	300.0600.368
Spiskåpa -10 Liten Volymdel	Under skåp	1221B-10	70cm	Vit	300.0600.421
Spiskåpa -10 Liten Volymdel	Under skåp	1221B-10	60cm	Rostfri	300.0600.369
Spiskåpa -10 Stor Volymdel	Under skåp	1222B-10	50cm	Vit	300.0600.427
Spiskåpa -10 Stor Volymdel	Under skåp	1222B-10	60cm	Vit	300.0600.428
Spiskåpa -10 Stor Volymdel	Under skåp	1222B-10	70cm	Vit	300.0600.429
Spiskåpa -12 Liten Volymdel	Under skåp	1221B-12	50cm	Vit	300.0600.462
Spiskåpa -12 Liten Volymdel	Under skåp	1221B-12	60cm	Vit	300.0600.463
Spiskåpa -12 Liten Volymdel	Under skåp	1221B-12	70cm	Vit	300.0600.465
Spiskåpa -12 Liten Volymdel	Under skåp	1221B-12	60cm	Rostfri	300.0600.464
Spiskåpa -12 Liten Volymdel, plåtspjäll	Under skåp	1221B-12	60cm	Vit	300.0600.467
Spiskåpa -12 Liten Volymdel, plåtspjäll	Under skåp	1221B-12	60cm	Rostfri	300.0600.468
Spiskåpa -12 SAFE Liten Volymdel	Under skåp	1221B-12S	50cm	Vit	300.0600.469
Spiskåpa -12 SAFE Liten Volymdel	Under skåp	1221B-12S	60cm	Vit	300.0600.470
Spiskåpa -12 SAFE Liten Volymdel	Under skåp	1221B-12S	70cm	Vit	300.0600.502 Utg. 2024-12-31
Spiskåpa -12 SAFE Liten Volymdel	Under skåp	1221B-12S	60cm	Rostfri	300.0600.501
Spiskåpa -10 SAFE Stor Volymdel	Under skåp	1222B-10S	60cm	Vit	300.0600.503
<i>-16 utgår 2024-12-31, ersätts av -18</i>					
Spiskåpa -16 Liten Volymdel	Under skåp	1221B-16	50cm	Vit	300.0616.760
Spiskåpa -16 Liten Volymdel	Under skåp	1221B-16	60cm	Vit	300.0616.758
Spiskåpa -16 Liten Volymdel	Under skåp	1221B-16	70cm	Vit	300.0616.757
Spiskåpa -16 Liten Volymdel	Under skåp	1221B-16	60cm	Rostfri	300.0616.759
Spiskåpa -18 Liten Volymdel	Under skåp	1225B-18	50cm	Vit	300.0724.737
Spiskåpa -18 Liten Volymdel	Under skåp	1225B-18	60cm	Vit	300.0724.772
Spiskåpa -18 Liten Volymdel	Under skåp	1225B-18	70cm	Vit	300.0724.773
Spiskåpa -18 Liten Volymdel	Under skåp	1225B-18	60cm	Rostfri	300.0724.774

OSUPPFÅNGNING (%)

Installationshöjd 50cm, SS-EN13141-3:2017

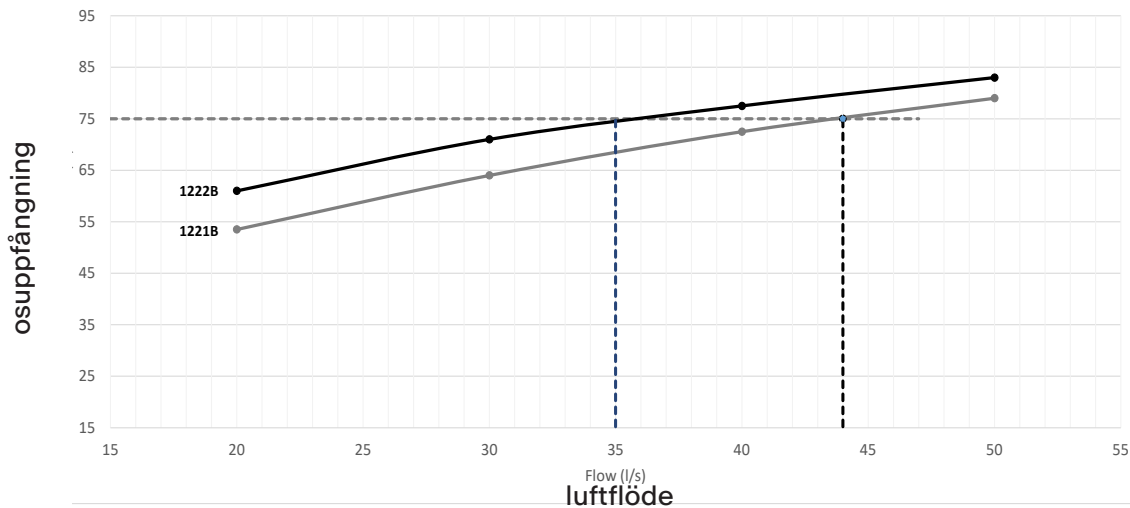

TILLBEHÖR

Tillbehörstyp	Beskrivning	Färg	Art. nr
Aluminiumfilter	Kassetfilter 50cm	aluminium	112.0601.941
	Kassetfilter 60cm	aluminium	112.0601.942
	Kassetfilter 70cm	aluminium	112.0601.943
Vinkelkonsol	För skåpmontage (ej för 1290B)	förzinkad plåt	112.0616.346
	För väggmontage (ej för 1290B)	förzinkad plåt	112.0601.940
Konsolsats	För väggmontage, 1290B	förzinkad plåt	112.0039.534
Volymdel 1221	50cm	vit	112.0601.859
	60cm	vit	112.0601.860
	70cm	vit	112.0601.932
	60cm	rostfri	
Volymdel 1222	50cm	vit	112.0601.933
	60cm	vit	112.0601.934
	70cm	vit	112.0601.935
Strömbrytningsenhet, fast installation	PCU ISK2505-3CC SE/DK	vit	112.0601.762
Strömbrytningsenhet, PERLIE X	PCU ISK2505-3PP SE (PERILEX)	vit	112.0606.045